


08 OCT. 2004

FR04/02387

Europäisches
PatentamtEuropean
Patent OfficeOffice européen
des brevets

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03292424.3

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk

BEST AVAILABLE COPY



Anmeldung Nr:
Application no.: 03292424.3
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 01.10.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Framatome ANP
Tour Areva,
1 Place de la Coupole
92400 Courbevoie
FRANCE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Assemblage pour réacteur nucléaire à eau sous pression comprenant des crayons à
deux teneurs en gadolinium

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

G21C/

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT RO SE SI SK TR LI

La présente invention concerne un assemblage combustible pour réacteur nucléaire à eau sous pression, comprenant des premiers crayons de combustible nucléaire ayant une première teneur massique en gadolinium et des deuxièmes crayons de combustible nucléaire ayant une deuxième teneur massique en gadolinium, la deuxième teneur étant supérieure à la première teneur.

Le gadolinium est un poison neutronique qui, utilisé dans les assemblages de combustible nucléaire, remplit deux rôles.

D'une part, il permet de réduire la réactivité initiale du cœur après un rechargement partiel ou total en assemblages combustible neufs, du fait de son absorption de neutrons. La disparition progressive du gadolinium compense l'épuisement progressif du combustible.

D'autre part, grâce à une répartition appropriée des assemblages combustible contenant du gadolinium dans le cœur du réacteur nucléaire, il permet d'arriver à une répartition radiale plus régulière de la puissance, et cela pendant tout un cycle de fonctionnement du cœur avant rechargement.

Initialement, on a utilisé des assemblages de combustible nucléaire dont les crayons empoisonnés avaient une même teneur massique en oxyde de gadolinium (Gd_2O_3), généralement comprise entre 5 et 12%.

Toutefois, il s'est avéré que de tels assemblages ne permettaient pas d'arriver à une gestion satisfaisante des cœurs pour des durées élevées de cycle d'utilisation, notamment supérieures à 18 ou 24 mois.

Le document EP-799 484 a alors proposé un assemblage à deux teneurs massiques en oxyde de gadolinium. Ce document utilisait la constatation que l'anti-réactivité initiale apportée par le gadolinium n'était pas proportionnelle à sa teneur, mais augmentait beaucoup moins vite avec la teneur dès que l'on dépassait une teneur de 1% environ.

Ce document enseignait donc d'utiliser des premiers crayons avec une première teneur massique en oxyde de gadolinium comprise entre 0,5 et 2% et des deuxièmes crayons avec une deuxième teneur massique comprise entre 5 et 12%. Les premiers crayons permettaient de réduire de manière suffisante la réactivité initiale. En outre, du fait de leur faible teneur, leur anti-réactivité diminuait très rapidement à partir du début de cycle du

réacteur, de sorte que les premiers crayons ne nuisaient pas à la distribution radiale de puissance pour le reste du cycle, cette distribution pouvant alors être contrôlée par les deuxième crayons empoisonnés.

5 Cependant, on a constaté que de tels assemblages combustibles ne permettaient pas une gestion totalement satisfaisante des cœurs à cycle d'utilisation particulièrement longs.

En particulier, ces assemblages conduisent à des coefficients négatifs de température du modérateur qui sont, en valeur absolue, trop faibles.

10 On rappelle que ce coefficient mesure l'augmentation de la capacité du modérateur, c'est-à-dire de l'eau de réfrigération circulant dans le circuit primaire du réacteur, à absorber des neutrons lorsque la température augmente dans le cœur. Ce coefficient mesure en quelque sorte la capacité du cœur à s'arrêter lui-même.

15 En outre, on a pu constater que le facteur de pic puissance radiale F_{xy} pouvait remonter en cours de cycle au-delà de sa valeur initiale, c'est-à-dire en début de cycle.

20 On rappelle que le facteur de pic de puissance radiale F_{xy} est le rapport entre la puissance maximale émise par un crayon dans le cœur et la puissance moyenne émise par les crayons du cœur. Ce facteur mesure le déséquilibre de puissance existant entre les crayons du cœur.

De telles remontées du facteur F_{xy} au-delà de sa valeur initiale compliquent les contraintes de gestion des exploitants des réacteurs qui, pour plus de confort, souhaiteraient que le déséquilibre maximal soit atteint en début de cycle.

25 Un but de l'invention est de résoudre ces problèmes en permettant une gestion plus sûre et plus simple des cœurs des réacteurs nucléaires à eau sous pression

LE PRESENT DOCUMENT EST LE BIEN D'INTERETES COMMERCIALES POUR

LES PROPRIETAIRES : LE BUREAU NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES

DE LA COMMISSION ATOMIQUE INTERNATIONALE (C.A.I.)

PAR LE BUREAU NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES

DE LA COMMISSION ATOMIQUE INTERNATIONALE

rieure à la première teneur, caractérisé en ce que la première teneur massique est strictement supérieure à 2%.

Selon des modes particuliers de réalisation, l'assemblage peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s), isolément ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :

- la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,1%,
- la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,2%,
- la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,5%,
- la première teneur massique est supérieure ou égale à 3%,
- la première teneur massique est supérieure ou égale à 4%,
- la première teneur massique est supérieure ou égale à 5%, et
- la première teneur massique est inférieure ou égale à 8%.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et faite en se référant aux dessins annexés :

- la figure 1 est une vue schématique en plan montrant la répartition des crayons de combustible dans un premier type d'assemblage selon l'invention,

- la figure 2 montre la variation de l'anti-réactivité d'un crayon en fonction de sa teneur en gadolinium dans deux assemblages ayant respectivement du combustible oxyde enrichi à 4,50% d'uranium 235 (courbe en trait plein) et à 3,90% (courbe en tirets),

- la figure 3 est une vue analogue à la figure 1 illustrant un deuxième type d'assemblage selon l'invention, et

- la figure 4 est un schéma montrant une répartition possible des assemblages des figures 1 et 3 dans un quart du cœur d'un réacteur nucléaire.

La figure 1 illustre un premier type d'assemblage 1 pour un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP).

La structure générale de cet assemblage 1 est classique et ne sera donc pas décrite en détail. On rappellera simplement que l'assemblage 1 comprend des crayons de combustible nucléaire et un squelette de support et de maintien de ces crayons de combustible nucléaire aux nœuds d'un réseau régulier, typiquement à base carrée.

Le squelette comprend un embout inférieur, un embout supérieur et des tubes guides 5 qui relient ces deux embouts et qui sont destinés à recevoir les crayons d'une grappe de contrôle du fonctionnement du cœur du réacteur nucléaire.

5 Le squelette comprend en outre des grilles 7 de maintien des crayons de combustible nucléaire. Ces grilles 7 comprennent classiquement des jeux de plaquettes entrecroisées qui délimitent entre elles des cellules 9 centrées sur les nœuds du réseau régulier. Chaque cellule 9 est destinée à recevoir un crayon combustible, dont la plupart n'ont pas été représentées sur la figure 1, ou un tube guide 5, la cellule centrale 9 recevant quant à elle un tube d'instrumentation 11.

Dans l'exemple de la figure 1, les grilles de maintien 7 comprennent 17 cellules 9 par côté. Dans d'autres variantes, le nombre de cellules peut être différent, par exemple de 14x14 ou de 15x15.

15 Les cellules 9 qui sont représentées vides sur la figure 1 contiennent en fait des crayons de combustible nucléaire sans gadolinium. Typiquement, ces crayons de combustible contiennent de l'oxyde d'uranium enrichi en isotope 235 à 2,5% en masse.

20 L'assemblage combustible 1' comprend, en plus de ces crayons de combustible non-empoisonnés, des crayons de combustible nucléaire empoisonnés.

Plus précisément, il comprend 4 premiers crayons 15 à une première teneur massique en oxyde de gadolinium et 16 deuxièmes crayons 17 à une deuxième teneur massique en oxyde de gadolinium, plus élevée que la première teneur. Les premiers crayons 15 sont repérés par des croix et les deuxièmes crayons par des hachures.

Comma exposé dans le brouet AF-799-204 et comma rapporté sur la

alors que l'anti-réactivité apportée par 8% de gadolinium n'est que de 750 pcm environ. Une réduction de la teneur initiale en gadolinium dans un rapport de 8 à 1 ne se traduit donc que par une réduction de l'anti-réactivité dans un rapport de 1,5 à 1 environ. La courbe en tirets montre que c'est également le cas pour un enrichissement de 3,9 % en uranium 235. Un tel comportement peut également être observé avec des enrichissements en uranium 235 différents, par exemple avec des teneurs en uranium 235 de 2,5%.

C'est pour cela que le document EP-799 484 enseignait d'utiliser une première teneur massique de gadolinium inférieure à 2%.

Contrairement à cet enseignement, la première teneur en oxyde de gadolinium (Gd_2O_3) est ici de 5% en masse et la deuxième teneur de 10% en masse. Les crayons 15 et 17 ont par ailleurs un enrichissement en uranium 235 de 2,5% en masse.

Des simulations numériques ont démontré que l'assemblage 1 de la figure 1 permet une gestion plus simple et plus sûre d'un cœur de réacteur nucléaire. Pour cela, on a simulé le fonctionnement d'un cœur chargé avec des assemblages 1 du premier type, ainsi qu'avec des assemblages 21 d'un deuxième type illustré par la figure 3.

Ces assemblages 21 comprennent, à la différence des assemblages 1 du premier type, uniquement 8 crayons 17. La répartition des crayons 15 et 17 dans les assemblages 21 est illustrée par la figure 3.

La figure 4 illustre un quart du cœur 23 du réacteur nucléaire dont on rappellera qu'il présente une symétrie d'ordre 4. Les deux axes de symétrie apparaissent en traits mixtes sur la figure 4.

Ainsi, la structure totale du cœur 23 peut être déduite de la seule figure 4.

Les carrés blancs représentent les assemblages renouvelés en début de cycle et qui sont des assemblages 1 du premier type et des assemblages 21 du deuxième type. On remarquera que les assemblages 21 sont disposés à la périphérie du cœur. Au total, le cœur 23 comprend 52 assemblages 1 et 20 assemblages 21.

Les carrés faiblement hachurés représentent les assemblages qui ont déjà subi un cycle et qui vont débiter leur deuxième cycle.

Les carrés plus fortement hachurés correspondent aux assemblages qui ont déjà subi deux cycles et qui vont subir leur troisième et dernier cycle.

5 Le cœur 23 permet de mener un cycle relativement long, typiquement d'une longueur d'environ 488 jepp (jour équivalent pleine puissance).

Au début du cycle, le facteur de pic de puissance radiale F_{xy} a une valeur d'environ 1,465 et le coefficient de température du modérateur est de - 3,7 pcm/°C.

10 La valeur initiale du facteur F_{xy} est donc particulièrement élevée, et notamment plus qu'avec des assemblages conformes à l'enseignement de EP-799 484.

En outre, la durée nécessaire pour épuiser en gadolinium les premiers crayons 15 est plus élevée que dans le cas du brevet EP-799 484.

15 Ainsi, la remontée du facteur F_{xy} au cours du cycle se produira plus tardivement et aura une amplitude, par rapport à la valeur initiale de facteur de pic de puissance radiale F_{xy} , beaucoup plus faible.

Ces deux effets sont dus à une première teneur dans les premiers crayons 15 strictement supérieure à 2%, qui permet notamment de bénéficier d'un empoisonnement par les premiers crayons 15 relativement long.

20 Ainsi, l'exploitation du cœur 23 est plus simple puisque la valeur maximale du facteur de pic de puissance radiale F_{xy} apparaît de manière plus certaine en début de cycle.

De même, le coefficient de température du modérateur est très faible, c'est-à-dire qu'il possède une valeur absolue élevée, ce qui garantit une sécurité accrue dans le fonctionnement du cœur 23, sans nécessiter une concentration initiale encore élevée dans le réfrigérant circulant dans le circuit.

On a constaté que les meilleurs résultats étaient obtenus avec des valeurs comprises entre 4 et 6%.

La deuxième teneur en oxyde de gadolinium (Gd_2O_3), qui est supérieure à la première teneur, peut quant à elle être par exemple comprise entre 5 et 15%. Elle peut ainsi être de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15%.

Les nombres de crayons 15 et 17 peuvent également être différents de ceux décrits précédemment. Ainsi on peut utiliser, par exemple, des assemblages 1 comprenant 8 crayons 15 et 12 crayons 17, des assemblages 21 avec 8 crayons 15 et 8 crayons 17, éventuellement avec d'autres assemblages avec 8 crayons 15 et 4 crayons 17.

De manière générale, le nombre et la disposition des assemblages comprenant du gadolinium dans le cœur 23 peut être différente de celle représentée sur la figure 4.

De même, la teneur en uranium 235 des crayons 15 et 17 contenant du gadolinium peut être différente de celle des crayons n'en contenant pas, et être par exemple inférieure à celle-ci.

Dé manière plus générale, le combustible nucléaire peut comprendre de l'oxyde d'uranium enrichi en isotope 235 et/ou en plutonium.

REVENDICATIONS

1. Assemblage de combustible (1, 21) pour réacteur nucléaire à eau sous pression, comprenant des premiers crayons (15) de combustible nucléaire ayant une première teneur massique en gadolinium et des deuxièmes crayons de combustible nucléaire (17) ayant une deuxième teneur massique en gadolinium, la deuxième teneur étant supérieure à la première teneur, caractérisé en ce que la première teneur massique est strictement supérieure à 2%.

2. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,1%.

3. Assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,2%.

4. Assemblage selon la revendication 3, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,5%.

5. Assemblage selon la revendication 4, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 3%.

6. Assemblage selon la revendication 5, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 4%.

7. Assemblage selon la revendication 6, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 5%.

8. Assemblage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première teneur massique est inférieure ou égale à 8%.

FRAMATOME ANP

Assemblage pour réacteur nucléaire à eau sous pression comprenant des crayons à deux teneurs en gadolinium.

ABREGE DU CONTENU TECHNIQUE DE L'INVENTION

Cet assemblage de combustible (1) pour réacteur nucléaire à eau sous pression comprend des premiers crayons (15) de combustible nucléaire ayant une première teneur massique en gadolinium et des deuxièmes crayons de combustible nucléaire (17) ayant une deuxième teneur massique en gadolinium. La deuxième teneur est supérieure à la première teneur. La première teneur massique est strictement supérieure à 2%.

Figure 1.

1/2

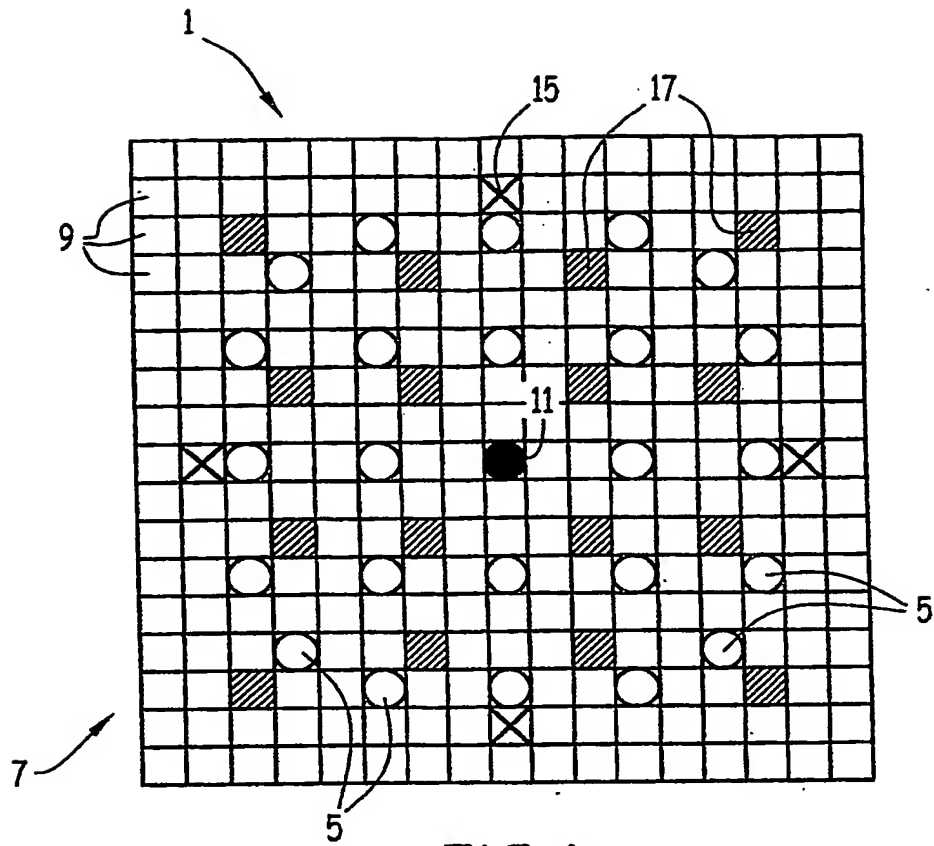


FIG. 1

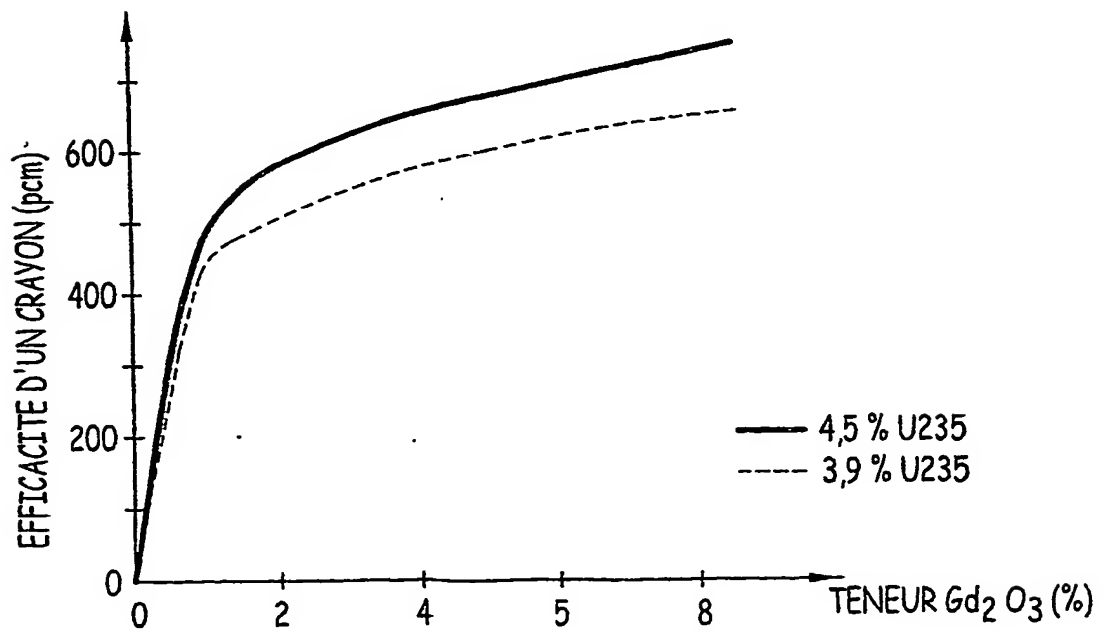


FIG. 2


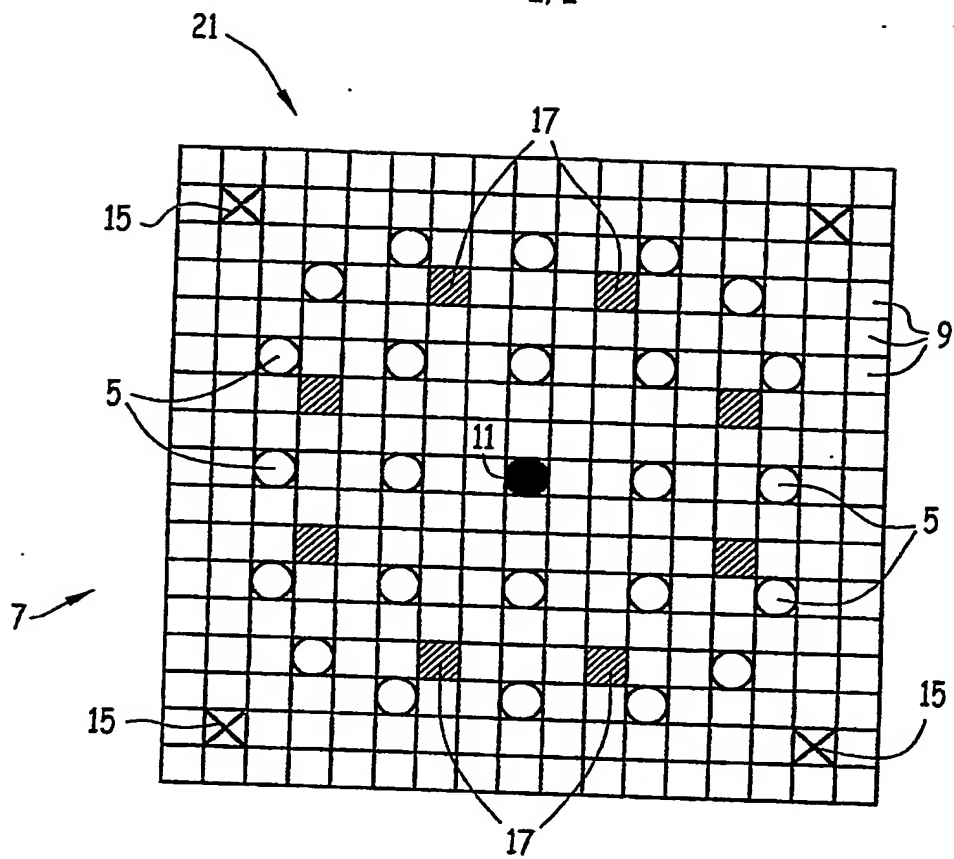


FIG. 3

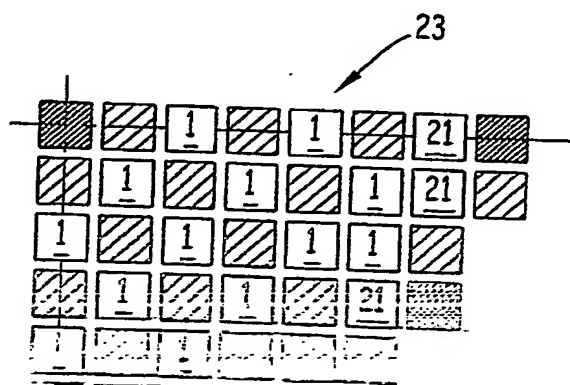

REVENDEICATIONS

1. Assemblage de combustible (1, 21) pour réacteur nucléaire à eau sous pression, comprenant des premiers crayons (15) de combustible nucléaire ayant une première teneur massique en gadolinium et des deuxièmes crayons de combustible nucléaire (17) ayant une deuxième teneur massique en gadolinium, la deuxième teneur étant supérieure à la première teneur, caractérisé en ce que la première teneur massique est strictement supérieure à 2%.
2. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,1%.
3. Assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,2%.
4. Assemblage selon la revendication 3, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 2,5%.
5. Assemblage selon la revendication 4, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 3%.
6. Assemblage selon la revendication 5, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 4%.
7. Assemblage selon la revendication 6, caractérisé en ce que la première teneur massique est supérieure ou égale à 5%.
8. Assemblage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première teneur massique est inférieure ou égale à 8%.

FRAMATOME ANP

Assemblage pour réacteur nucléaire à eau sous pression comprenant des crayons à deux teneurs en gadolinium.

ABREGE DU CONTENU TECHNIQUE DE L'INVENTION

Cet assemblage de combustible (1) pour réacteur nucléaire à eau sous pression comprend des premiers crayons (15) de combustible nucléaire ayant une première teneur massique en gadolinium et des deuxièmes crayons de combustible nucléaire (17) ayant une deuxième teneur massique en gadolinium. La deuxième teneur est supérieure à la première teneur. La première teneur massique est strictement supérieure à 2%.

Figure 1.

1/2

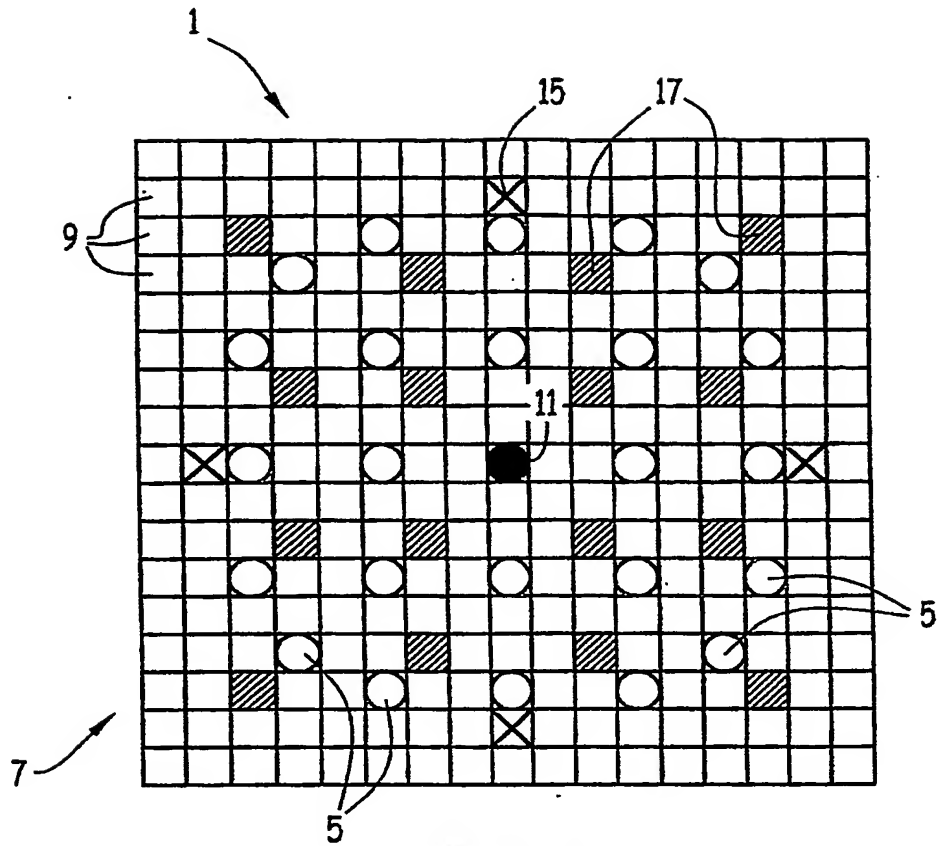


FIG.1

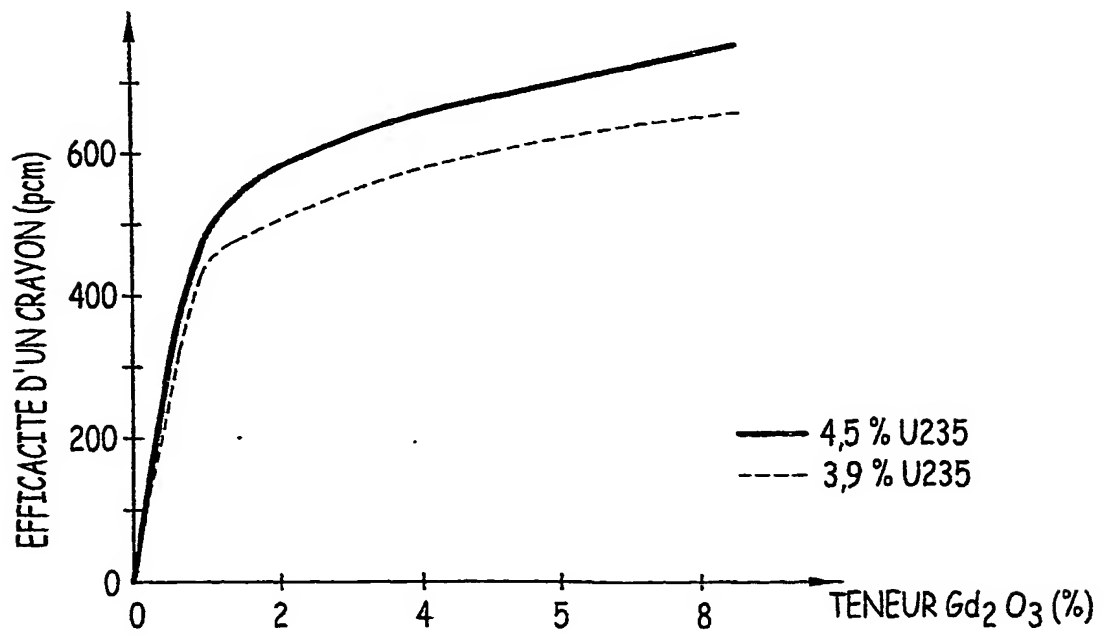


FIG.2


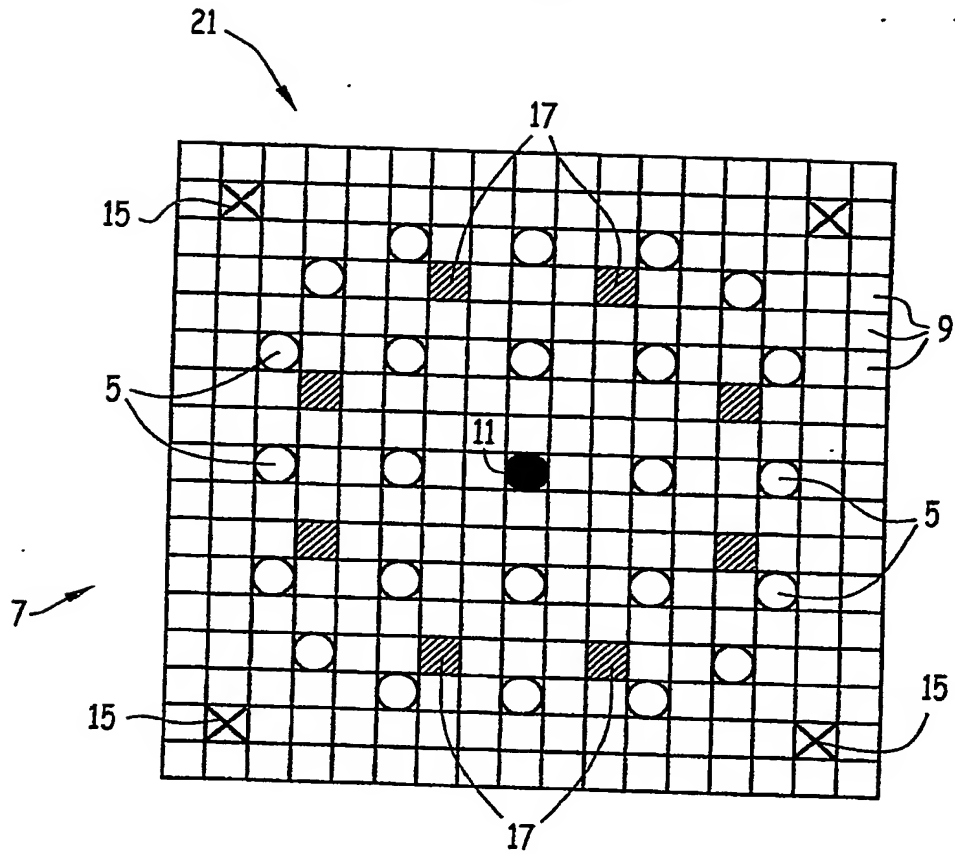


FIG. 3

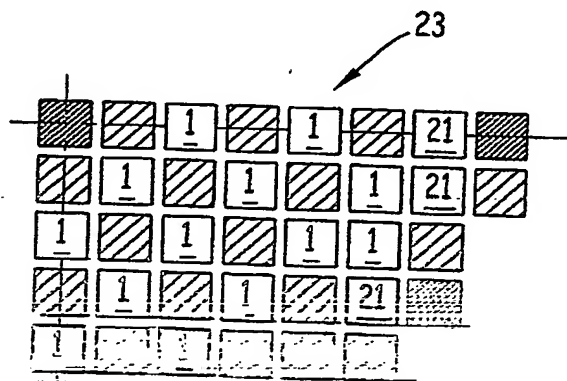

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.